ハイビジョン映像 無線伝送ユニット 1Km

CONNEX Grand（コネックス）

HITACHI
Inspire the Next

AMIMON CONNEX は、5GHz 帯無線を利用した
HDMI 信号※1 の無線伝送ユニットです。
超低遅延・非圧縮伝送により、ライブ中継や
遠隔撮影など、さまざまな用途に利用できます。

※1：映像伝送のみに対応しています。音声はカットされます。

CONNEX Grand 本体（型式：CNX-G）
参考価格 ￥249,000（税別）

■ CONNEX Grand 本体

長距離

最長1,０００メートルをサポート

※1,０００メートルは見通しでの保証距離です。利用環境により伝送距離は異なります。

ハイビジョン・ケーブル不要・ディレイなし・非圧縮

超低遅延

０フレームディレイ

※１ミリ秒以下の遅延のため、フレームディレイは発生しません。

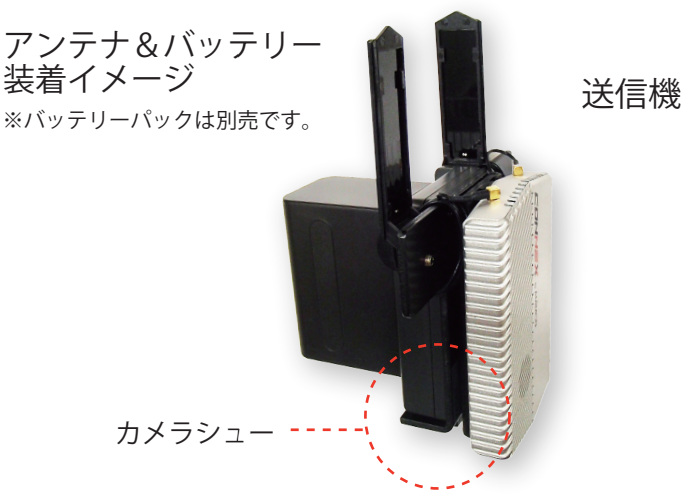

非圧縮

映像圧縮を伴わない高画質な映像伝送方式

※電波状況が悪い場合、伝送エラーなどによりノイズが入る場合があります。

バッテリー運用（オプションバッテリー 5 時間対応）

SONY L シリーズ用 バッテリーに対応

※バッテリーパックおよび充電器は別売です。また 市販の L シリーズバッテリーもご利用いただきます。

■ CNX-G 用バッテリーキット（別売）
型式：CNX-G-BP　参考価格 ￥24,000（税別）

5 時間対応バッテリー　　容量表示パネル付き充電器

遠隔コントロール

S-BUS 対応 ジンバルなどの制御に利用できます

CONNEX Grand 仕様	
伝送距離	1,000m（見通し）
遅延	0 フレーム（1m秒以下）
無線帯域	5.1～5.8 GHz（自動チャンネルセレクト）
チャンネルセレクト	自動（AFS）
ビデオフォーマット	1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/24, 720p/60, 720p/50, 525i/60, 625i/50
マルチキャストモード	1:4 マルチキャスト接続対応

	送信機	受信機
入出力	ミニHDMI入力×1	HDMI出力×1（タイプA）
電源入力	DC 8-26V	DC 7-17V
電力量	8Wh	8Wh
サイズ	103mm×63.6mm×15.6mm ※バッテリーパック含まず	129mm×89mm×20mm
質量	120g ※バッテリーパック含まず	260g

CNX-G バッテリーパック 仕様	
バッテリーパック	リチウムイオンバッテリー SONY NP-F970互換
容量	47Wh 6.3Ah（5時間対応）
サイズ ／ 質量	71mm×39mm×60mm ／ 300g
充電器	AC充電、電流：1A、充電容量表示パネル付き

※CONNEX Grand 本体にバッテリーパックは付属していません。 ※電波法により、日本国内での空中からの送信は禁止されています。

●この文章に記載されている製品名、サービス名などは弊社独自のものを除き、それぞれ各社の商標、または登録商標です。
●仕様、および外観などは予告なしに変更される場合があります。 ●画面はハメコミ合成で実際の映像とは異なります。

【輸入代理店】

株式会社 日立ハイテクソリューションズ

ソリューション営業部
〒１０４－６０３１
東京都中央区晴海１－８－１０ 晴海トリトンスクエア オフィスタワーX
ＴＥＬ：０３－６７５８－２０９３　ＦＡＸ：０３－５８５９－５８２７
ＵＲＬ：http://www.hitachi-hightech.com/hsl/

【お問い合わせ】

2016年3月発行　文書No. CNXG-160325A_0000